



Nettoyer/Balayer


Aspirer/Souffler

Équipements hivernaux

Haute pression

Big Bag de transport

# Travailler devient plaisir

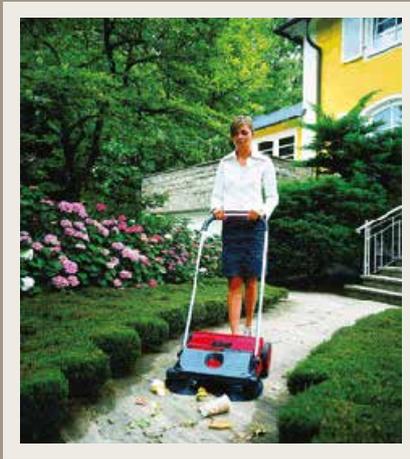

## MATÉRIELS & ACCESSOIRES

Catalogue général

**BALAITOU**®

[www.balaitou.fr](http://www.balaitou.fr) - [www.balaitou.net](http://www.balaitou.net) - 01 60 96 95 59

# L'entreprise et ses valeurs

**L'équipe Balaitou vous apporte 20 années d'expérience dans le domaine des balayeuses et des appareils de nettoyage.**

**Ses spécialistes vous conseillent en fonction de vos attentes et impératifs.**

**Nous comptons plus de 9 000 clients dans les domaines de l'environnement, de l'agriculture, des BTP, de l'industrie, des espaces verts ou encore de la voirie.**



PAPREC



Notre siège social est situé en Seine et Marne à 50 kms de Paris et disposons d'un atelier de fabrication, préparation et de montage.

Démonstration du matériel possible dans un rayon de 200 kms par notre service technique ou visite de notre atelier pour essai des machines du lundi au vendredi.

Nos produits bénéficient de garanties comprises entre 12 mois et 24 mois selon les modèles et répondent aux normes **CE**.

Vous pouvez nous joindre par courrier à l'adresse suivante.

## **BALAITOU SARL**

130 rue du Général de Gaulle  
ZI ETIC  
77430 Champagne-sur-Seine  
France

**Ou par téléphone de 08h30 à 12h00 14h00 à 17h30 du lundi au vendredi.**

Tél. : 01 60 96 95 59

Fax : 01 60 96 95 60

## **Par e-mail**

contact-balaitou@wanadoo.fr

## **EXPORT**

Nous livrons nos produits dans tous les pays de la Communauté Européenne, mais aussi la SUISSE, MONACO...  
Le Continent AFRICAÏN ; TUNISIE, ALGÉRIE, MAROC, MAURITANIE, SÉNÉGAL, CONGO, MALI, GUINÉE, NIGER,  
Départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer.

## **BALAITOU SARL**

SARL au capital de 10 000 euros

Code APE : 518 M - SIRET : 452 869 589 00013

# Bidon d'essence Rapidon 6

Le Rapidon 6 de la marque Birchmeier est un réservoir mobile, créé spécialement pour le ravitaillement de carburant, facile d'utilisation.

Le plus  
produit



Deux poignées



Bec verseur orientable



**OFFERT  
pour tout  
achat d'un  
matériel  
thermique**

Le Rapidon 6 permet de faire le plein en un tour de main.

Grâce à son bouton de dosage, vous pouvez facilement régler le débit du liquide. Très simple, il vous suffit de déverrouiller la gachette, d'appuyer sur le bouton et de verser l'essence. Ensuite, il vous suffit de refermer la gachette et le tour est joué. Avec Rapidon 6, vous n'avez rien d'autre à faire. De plus, l'opération est à la fois simple et propre.

Le Rapidon 6 convient pour le diesel, le mélange deux-temps, l'essence etc. Il est idéal pour remplir tous les petits outils à moteur comme nos balayeuses, les souffleurs de feuilles, les appareils thermiques.



**Points  
forts**

Bouton poussoir déverrouillage pour un contrôle précis du débit.

Bec verseur orientable pour plus de précision et pour limiter les pertes.

Deux poignées : une poignée pour transporter, une poignée pour le remplissage.

Poids 1,2 Kg

Certifié 



# Balai-pousseur



Adaptation sur une fourche standard

**Largeur de travail 100,150,200 et 250 cm**

**Totalement autonome, le balai pousseur n'inclue aucune pièce en mouvement.** Il n'a pas besoin d'hydraulique et peut passer d'un engin à l'autre rapidement et sans contrainte. Le balai pousseur Balaitou limite au maximum la formation de poussière et de débris. Son carter en acier lui confère une grande résistance.

Fourches chariot ou télescopique	Fourches avec angulation	Système godet	Système pince à balle	Trois points agricole
FS 100	FA 100	GD 100	PB 100	TPA 100
FS 150	FA 150	GD 150	PB 150	TPA 150
FS 200	FA 200	GD 200	PB 200	TPA 200
FS 250	FA 250	GD 250	PB 250	TPA 250

Certifié 

Le plus produit



Adaptation sur un godet



Version pince à balle



Deux chaînes de maintien permettent le balayage en marche avant et en marche arrière



Modèle dix rangées



Brosses remplaçables



Version économique et dimension uniques 1,50 m



Attache rapide pour chariot

Certifié CE

Un rendement  
de plus de 4 000m<sup>2</sup>/h

Points  
forts

Facile à installer.

Efficace

Rendement  
exceptionnel

**Le plus produit**



Lame à neige 60 cm



LED rechargeable



Set de brosse Ø 35cm



Bac de ramassage 60cm

**Points forts**

Économique  
Nettoie  
Ramasse avec le bac  
Déneige



# Balayeuse axiale First

**Largeur de travail 60 cm**

**Marcher derrière nos balayeuses First (gamme ECO) est convivial et agréable, adaptée pour tout nettoyer été comme hiver.**



Les machines sont extrêmement maniables et parfaites pour nettoyer autour des maisons, les parkings, et beaucoup d'autres endroits où le nettoyage rapide et efficace est nécessaire.



Modèle	Largeur	Nombre de vitesse	Ø de la brosse	Autres options
650 TG	60 cm	3AV + 1AR	350 mm	Chaines d'enneigement Lame de déneigement Système de LED

Certifié **CE**

**Le plus produit**

# Balayeuse axiale

**Largeur de travail 70,80,100 et 120 cm**

**Les balayeuses axiales sont efficaces en toute saison, pour l'entretien des allées, des parkings, et des espaces aménagés.**

La bonne répartition de leur poids, leurs bons dispositifs de sécurité ainsi que leur grande qualité de production en font des outils d'une grande performance.

Automotrice à main, incluant un entraînement des brosses vers un embrayage par levier et un changement de vitesse sur le volant de direction, elles sont d'une excellente maniabilité.



**Un rendement de plus de 2 000m<sup>2</sup>/h**

Modèle	Largeur	Nombre de vitesse	Brosses PP	Brosses PP-AC	Autres options
HK 70	70 cm	1	Polypropylène	50% PP 50% acier	Chaines d'enneigement Lame de déneigement Système de pulvérisation
HK 80	80 cm	5	Polypropylène	50% PP 50% acier	Chaines d'enneigement Lame de déneigement Système de pulvérisation
HK 100	100 cm	5	Polypropylène	50% PP 50% acier	Chaines d'enneigement Lame de déneigement Système de pulvérisation
HK 120	120 cm	5	Polypropylène	50% PP 50% acier	Chaines d'enneigement Lame de déneigement Système de pulvérisation

Certifié 



Bac de ramassage tube acier et plastique



Levier de réglage de la vitesse



Réglage de la hauteur des brosses

**Points forts**

Efficace  
 Nettoie  
 Décape  
 Ramasse avec le bac  
 Déneige

## Balai racleur en V à moteur électrique/thermique

### Largeur de travail 90 cm

Idéal pour pousser le lisier ou débayer une cours (la hauteur des deux raclettes est de 16 cm), ce balai, très silencieux, est totalement autonome grâce à sa batterie de 24 volts.

Ses deux roues motrices et son carter en acier galvanisé achève d'en faire un outil maniable, performant et robuste.



## Balai racleur à moteur thermique

### Largeur de travail 90 cm

Simple d'utilisation et autonome, ce racleur permet de garder un bâtiment propre. Idéal pour pousser le lisier, débayer une cours ou encore pousser la neige ou la boue.

Ses deux roues motrices et son carter en acier galvanisé achève d'en faire un outil maniable, performant et robuste.



Grande roue



Moteur thermique 1 vitesse

### Points forts

Faible effort d'entretien

Compact

Couple important

Certifié 

# Balayeuse radiale

**Largeur de travail 85 cm**

**Automotrice à main, les balayeuses radiales**

sont idéalement conçues pour le monde professionnel (agriculture, élevage, collectivités, voirie, chantier de construction, industrie, etc), mais également pour les particuliers.



Balayeuse radiale équipée de son volet d'andainage

## Points forts

Efficace

Nettoie

Décape

Andaine



- 2 roues pneumatiques
- Réglage de la hauteur des brosses par action progressive
- Sens de rotation (gauche-nul-droite) par commutateur rotatif
- Volant de direction réglable en hauteur et rabattable

Modèle	Version électrique	Version moteur thermique
Radial 85 cm	Batterie	4 temps
Brosses PP	Polypropylène	Polypropylène
Brosses PP-AC	50% acier - 50% acier	50% acier - 50% acier
VAD	Volet d'andainage	Volet d'andainage

Certifié CE

# Balayeuse électrique

**Largeur de travail 70 cm**

Balayeuse automotrice à main pour jardiniers, maraîchers, paveurs... Balayage de déchets, feuillage, neige...

Compacte et facile à manipuler.

Les machines peuvent être équipées de multiples accessoires...

- Bac de ramassage collecteur de 30 litres de déchets, en matière plastique. Monté sur un cadre en acier, équipé de roues de jauge très robustes et d'un volet anti-poussière.
- Brosses diverses pour déchets ou neige.
- Chaînes à neige pour les roues.
- Différents angles pour la brosse latérale, brosse latérale montée sur bras pivotant pour le transport.

Autonomie de 2000 m<sup>2</sup>

Moteur 24 Volt DC

Batterie 50 ampères

1 vitesse de conduite AV

Batterie et chargeur inclus



**Le plus produit**



Rendement de  
200 à 3 000 m<sup>2</sup>/h  
Economique

Plus d'infos au  
01 60 96 95 59



## Balayeuse mécanique

**Conçues pour les sols intérieur ou extérieur elles sont idéales pour le ramassage de multiples déchets : feuilles mortes - sèches ou humides -, cailloux, papiers, etc.** Les deux plateaux porte-brosses, à rotation inverse, permettent de saisir tous les déchets directement à l'avant de la machine pour les transporter directement dans le bac récupérateur. Dépassant du caisson, les brosses assurent un nettoyage parfait le long des murs.



Modèles	Type	Surface	Capacité
Balayeuse TOP 55 Balayeuse TOP 75	Mécanique Mécanique	< 200 m <sup>2</sup>	25 litres 47 litres
Balayeuse TURBO 77 Balayeuse TURBO 97	Mécanique Mécanique	A partir de 200 m <sup>2</sup>	50 litres 50 litres
Balayeuse TURBO 970	Electrique ACCU Autonomie 1 heure	3 000 m <sup>2</sup> /h	50 litres

Certifié 

Le plus produit

# Balayeuse accompagnée

**Largeur de travail 65,5 et 85 cm**

**La gamme des balayeuses BALAITOU existe en version électrique à batterie et en version thermique moteur à essence.**

Elles sont munies d'un châssis en acier traité contre l'oxydation. L'unique commande pour la traction de la machine lui confère une grande fiabilité. La qualité de balayage - par système inversé - permet le remplissage total du bac à déchets et assure une excellente productivité. La disponibilité en option de plusieurs types de balais permet d'utiliser les balayeuses BALAITOU sur tous types de surfaces. La maniabilité des balayeuses de la gamme SW permet de nettoyer facilement des surfaces moyennes et encombrées tels que dépôts, magasins, parkings, etc.



Rendement de  
2 600 m<sup>2</sup>/h  
à 3 400 m<sup>2</sup>/h

Modèles	Type	Puissance	Rendement
SW 700 ET	Electrique	12V - 250W	2 600 m <sup>2</sup>
SW 900 ET	Electrique	12V - 400W	3 400 m <sup>2</sup>
SW 700 ST	Thermique	Honda 4 HP 2,9 Kw	2 600 m <sup>2</sup>
SW 900 ST	Thermique	Honda 4 HP 2,9 Kw	3 400 m <sup>2</sup>

Certifié 



Relevage du balai latéral



Moteur essence HONDA 4 HP/2,9 kW  
(SW 700 ST et SW 900 ST)

Points  
forts

Haut rendement  
Maniabilité



# Nettoyeur de plage

**Cette petite machine automotrice est la solution idéale pour le nettoyage des petites plages, bases de loisirs** et les accès difficiles entre chaises et parasols. Elle pénètre dans le sable de 0 à 10 cm avec une largeur de travail de 75 ou 90 cm réalisant ainsi un battage afin de cribler et d'aérer le sable. La machine est actionnée par un rouleau de chargement qui charrie le sable et les déchets sur un tamis. Ce mouvement permet de déposer les déchets dans la petite corbeille arrière et ainsi faire tomber le sable propre sur le terrain. Une fois la corbeille de ramassage pleine, celle-ci peut être vidée très simplement en un seul geste. Le moteur du nettoyeur de plage dispose d'une boîte 3 vitesses et d'une marche arrière.



## Points forts

- Efficacité
- Maniabilité
- 4 vitesses



Modèles	Largeur de travail	Motorisation	Rendement	Profondeur de travail
DELPHIN	75 cm	4 temps 5,5 cv	2 500 m <sup>2</sup>	0 à 10 cm
BARAKUDA	90 cm	4 temps 5,5 cv	2 500 m <sup>2</sup>	0 à 10 cm

# Sweepy



## Points forts

- Pas de connection hydraulique
- Filtre nettoyable testé
- Deux balais latéraux

## Largeur de travail 150 cm

### Le modèle Sweepy est une révolution dans le monde des balayuses.

Très facile à utiliser et à installer (moins d'une minute), elle s'adapte **sur tous les chariots élévateur (diesel, gaz, électrique)**. Sans connection hydraulique, les balais sont actionnés mécaniquement par les roues via un transfert de courroie. Elle peut s'utiliser dans un environnement intérieur ou extérieur (endroit sec) et permet de ramasser tous les déchets y compris les pierres. Très écologique (pas de moteur incorporé), il innove également par le contrôle des ordures et des poussières qui ne peuvent s'échapper grâce à un filtre (nettoyable et certifié CE) et à la dépression créée à l'intérieur. Le Sweepy tourne automatiquement dans les coins et son rayon de braquage optimal lui confère une excellente maniabilité.

Modèle	Caractéristiques techniques
Largeur de balai	1 524 mm
Ø du balai principal	305 mm
Matière du balai principal	50% PP - 50% acier
Contenu de collecte	255 litres
Poids	380 Kgs



Peut être vidée au-dessus d'une ou dans une benne



# Balais magnétiques



Nos balais magnétiques offrent pour un faible coût, une solution fiable aux problèmes de la collecte de tous les types de déchets ferreux.

Ceux-ci recueilleront clous, vis, rivets, grenailage, copeaux ...

Conviennent pour le nettoyage des ateliers, autour de machines-outils, bennes à déchets et des parkings, à un rythme de marche rapide, même dans les flaques d'eau et les environnements industriels les plus difficiles grâce à son gainage inoxydable.

Équipé spécialement d'aimants permanents en céramique très puissants pour une durée de vie de plus de 50 ans.

## Points forts

Roues de 250mm

Garde au sol de 70mm

Aimants en céramique

Différentes largeurs de travail



Les fourches glissent dans les étriers montés sur l'aimant et les écrous de serrage permettent la fermeture à clef manuellement. **Nouveau peut être monté sous le chariot (cf. visuel)!**

Idéal et facile d'installation et de conception robuste.  
La surface magnétique est facilement nettoyable manuellement.  
Ne craint pas la corrosion.

En trois semaines nous avons ramassé plus de 10 kg de clous, de vis, de copeaux de métal dans notre vaste cour et parking sans avoir à payer quelqu'un pour faire le travail à la main comme avant.



Le plus produit

# Balais aimantés

**Les balayeurs magnétiques offrent une solution efficace.**

Très puissantes elles rassembleront tous les métaux ferreux et autres catégories d'acier inoxydable sur n'importe quelle surface - humide ou sec - sans aucun risque. Les ateliers peuvent ainsi être nettoyés très rapidement.



Spécifiquement manufacturé pour les chariots élévateurs, les fourches glissent dans les étriers montés sur l'avant et permettent la fermeture. Avec ses deux rangées d'aimants très puissants, ces modèles offrent des performances inégalées. **En actionnant le levier de décharge**, toute la récupération des débris métalliques peut alors être lâchée dans une benne ou un endroit prévu pour la collecte de la ferraille.



Grande capacité de récupération



Modèle remorqué



Balai d'atelier largeur de 30 à 90 cm

Modèle fourche élévateur	Modèle remorqué Version trainée	Balai d'atelier
SCF 1200	SCT 1200	RMS 300
SCF 1500	SCT 1500	RMS 600
SCF 1800	SCT 1800	RMS 900

Certifié CE

Points forts

Facile à installer.

Efficace

Diminue les risques de crevaison

# Aspirateur dorsal

Cet aspirateur dorsal est idéal dans nombre de situation - voies ferrées (gare SNCF et stations de métro), escaliers, stades de football, sols en pente, etc. Il aspire les papiers, les mégots, les paquets de cigarettes, les canettes métalliques ou en verre, mais aussi les débris de ciment ou de briques. Il peut également s'utiliser de manière plus classique chez un particulier pour l'aspiration des noisettes ou même des déjections canines. Son faible poids et son sac de 35 litres lui confère souplesse d'utilisation et bon rendement.

Poids 10 kgs



Capacité  
35 litres

# Poubelle - aspirateur

**Idéal pour les parkings, les abords d'hypermarchés, les parcs et les réserves naturelles.** Cet appareil très maniable est aussi conçu pour fonctionner dans des environnements industriels. Ces caractéristiques d'aspiration lui permettent de récupérer de la poussière, des papiers et autres petits déchets, mais également des gravats (brique et béton) ainsi que des débris métalliques.



Points  
forts

Fonctionnalité  
Maniabilité  
Aspiration  
maximale  
Poignée  
ergonomique



Capacité  
du  
container  
120 litres

	Caractéristiques techniques
Capacité du container	120 litres - poids 19 Kg
Motorisation	2 temps mélange sp à 2% d'huile
Type de moteur	27,2 cm <sup>3</sup> soit 700 watts de puissance
Ø du tube d'aspiration	Tube d'aspiration flexible Ø 100 mm
Ø de la canne d'aspiration	85 mm
Débit d'air	12 m <sup>3</sup> par minute
Capacité du sac filtrant	35 litres

Certifié CE

**Les plus  
produit**

# Aspirateur de récolte

**La nouvelle série 1200 est spécialement conçue pour la récolte des fruits en coque.**

Étudié principalement pour la récolte de châtaignes et noisettes, le 1200S est également indiqué pour d'autres fruits comme les noix, les amandes, les pistaches, les glands et les olives.

Le matériel léger, comme par exemple feuilles ou petites pierres, sont expulsées par le réservoir grâce au **système breveté de séparation**. Il est possible de vider le réservoir facilement en tenant la machine à l'épaule.



Poids de 16,5 kgs avec les tuyaux



**Points  
forts**



Caractéristiques	
Moteur	2 temps CIFA 77CC
Puissance	3,6 Kw (5HP)
Réservoir	2 litres
Diamètre du tuyau d'aspiration	10 cm
Réservoir de récolte	20 litres
Poids	16,5 Kg



Option charriot

Dossier ergonomique  
Poignée ergonomique  
Système d'ouverture ergonomique  
Remplissage réservoir carburant vertical  
Poignée de soulèvement ergonomique  
Diamètre du tuyau d'aspiration 100 mm longueur de 2.00 mètres d'origine  
Système de refroidissement performant



## Aspirateur de feuilles thermique ECO 100 poussé

**Un aspirateur de feuilles économique pour nettoyer efficacement votre jardin.** Cet aspirateur de feuilles possède un puissant moteur Briggs & Stratton de 5.5 CV vous offrant une bonne qualité d'aspiration. Les feuilles aspirées sont déposées dans **son bac en toile de 230 litres**. La hauteur d'aspiration est réglable, vous pouvez ainsi placer votre bouche d'aspiration de 2 cm à 11 cm du sol. La bouche d'aspiration est constituée d'un matériau antichoc d'une grande résistance à l'usure.



Modèles	Moteur	Volume du sac	poids	Option
Éco 100	BRIGGS Série 650	230 litres	33 Kg	Tuyeau 3 mètres



Certifié 

**Le plus  
produit**

# Aspirateur à gazon et feuilles thermique poussé

**Un aspirateur à gazon économique pour nettoyer votre jardin.** Cet aspirateur possède un moteur Briggs & Stratton série 500. Les feuilles aspirées sont déposées **dans son bac en toile de 104 litres**. Largeur de travail de 55 cm et un poids de 28 kg. Démarrage par lanceur. Idéal pour des surfaces jusqu'à 1 000 m<sup>2</sup>



Sac d'un volume de 104 litres



OHV technologie



Roues ajustables en hauteur

Modèles	Moteur	Largeur de travail	Volume du sac	poids
LB 351	Briggs serie 500	53 cm	104 litres	28 Kg

Certifié 

**Le plus  
produit**



## Aspirateurs à déchets autonomes

### Modèle KV poussé et tracté

**Le KV est un aspirateur à moteur essence sur chassis métallique.** Il est équipé de 4 roues alu grande dimension d'un diamètre de 300 mm, d'une turbines 5 pales en acier d'un diamètre de 324 mm et d'un débit d'aspiration de 48 m<sup>3</sup> par minute. Son sac de ramassage en toile peut contenir 151 litres et il dispose d'une ouverture pour la vidange. Le KV est idéal pour l'aspiration des feuilles, des pommes de pin, des canettes, du papier, des cigarettes, des aiguilles de pin, ...



Hélice moteur renforcée



Sac aspirateur feutre poussière



Kit renfort de carter

**Points  
forts**

Aspiration  
maximale  
Sécurité  
Maniabilité



#### Caractéristiques techniques

Largeur d'aspiration	69 cm
Ø des roues	4 roues de 35,5 cm
Puissance	6 HP/6,5HP
Décibels	89 dB
Motorisation Poussé ou tracté	Honda/ Briggs&Stratton
Volume sac	151 litres
Débit d'aspiration	48 m <sup>3</sup> /mn
Compactage	1 pour 5
Fléxible	Option
Poids à vide	60 Kg
Largeur	68 cm
Longueur	157 cm
Hauteur	101,5 cm



Tuyau flexible de 2,30 mètres

Certifié **CE**

**Le plus  
produit**

## Modèles MV / QV

**Les modèles MV et QV sont des aspirateurs à déchet évoluant sur beaucoup de surface - pelouse ou sol en asphalte - capable d'absorber une grande diversité de débris.**

Les MV et QV sont disponibles avec une motorisation essence. La large embouchure d'aspiration - de 74 à 84 centimètres - offre un rendement maximal de 3 000 m<sup>2</sup>/h en autoporté.

Les roues de grands diamètre, équipées de large roulement, facilitent la progression dans les espaces verts, les parcs industriels, les jardins publics, les parkings, les stations essences, etc.

La structure composée d'un plastique polyéthylène très robuste permet de supporter toutes les contraintes de nettoyage. Le sac synthétique composé de polyester offre une bonne résistance à l'humidité et son dessous coqué lui permet de se déplacer sur des surfaces irrégulières.



Sac toile pour herbe et feuilles



Tuyau aspiration en option



Sécurité

Caractéristiques techniques	
Largeur d'aspiration	74 à 84 cm
Ø des roues	2 roues de 35,6 cm
Puissance	6 à 9 CV
Décibels	de 89 à 99 dB
Motorisation tractée	Honda/B&S
Volume sac	152 à 285 litres
Débit d'aspiration	71 m <sup>3</sup> /mn
Compactage	1 pour 5
Fléxible	Option
Poids à vide	81 à 126 Kg
Vitesse MV	3
Vitesse QV	5



Auto-tractée Honda

**Points  
forts**

Aspiration  
maximale  
Sécurité  
Maniabilité  
Capacité

**Le plus produit**



Modèle avec démarreur électrique



Modèle avec treuil



Modèle quatre roues

## Aspirateur de voirie

**Montage facile sur remorque ou sur ridelles**

**Ces modèles sont prévus pour le chargement ou le déchargement d'amas de feuilles ou de tonte de pelouses ou tout autres types de déchets de même nature.** Disponible

en plusieurs motorisations et pourvus d'une puissante vitesse de rotation, les pales métalliques en alliage durable - placées dans un caisson insonorisé - assurent une aspiration maximale. D'un diamètre de 25 cm et d'une longueur de 4 mètres (ou plus), le flexible offre un grand débit. D'autre part sa légèreté et sa maniabilité lui confère une grande simplicité d'utilisation. De part leurs qualités de fabrication et leur faible niveau de maintenance, ces produits sont le choix idéal des professionnels.



Modèles	Puissance	Débit et aspiration	Ø tuyau	poids
ADV 13	13 cv	175 m <sup>3</sup> /mn	25 cm	150 Kg
ADV 16	16 cv	200 m <sup>3</sup> /mn	25 cm	180 Kg
ADV 18	18 cv	225 m <sup>3</sup> /mn	25 cm	225 Kg

Certifié 

# Souffleur à dos thermique

**Modèle ergonomique et puissant pour le nettoyage d'aires de vastes dimensions, parmi lesquelles stades, terrains de sport, parkings et esplanades etc..**

Parfait aussi pour enlever la neige fraîche des avenues des maisons. Une aide concrète aux balayuses.

Un moteur avec un excellent rapport poids/puissance, de grande durée et une réelle étude ergonomique, qui rendent la machine sûre et facile à utiliser.

Aussi dans le secteur de l'hygiène urbaine, les souffleurs B 1200 sont choisis par les professionnels pour satisfaire leur exigences de propreté et récolte. Il s'agit de machines expressément étudiées pour concilier performances, ergonomie et durée avec la capacité de travailler dans les plus extrêmes conditions, en présence de grandes quantités de feuilles sur terrains humides. Pour ces raisons, notre souffleur est indiqué aussi bien aux professionnels qu'aux utilisateurs qui veulent une machine multi-fonctionnelle. **Nous avons analysé les demandes de nos clients en concentrant l'attention sur l'ergonomie, le confort, la puissance et la facilité d'entretien.**

Avec un nouveau système de ventilation nous avons obtenu une grande puissance et une augmentation significative du volume de l'air (1 620 m<sup>3</sup> / heure).

La fiabilité a été améliorée en soumettant la machine à tests de longue durée, en

augmentant le volume du filtre air et en perfectionnant le carburateur et le lanceur. L'aspect de la maintenance, qui touche toutes les machines professionnelles, a été placé à la base des critères de conception de la machine, un système plus simple

de démontage et l'unification de la boulonnerie (avec une seule clé on peut démonter presque tous les composants), nous ont permis de simplifier la facilité de maintenance.



## Caractéristiques techniques

Moteur	Cifa C7 Monocylindre, 2 temps, refroidissement à air
Cylindrée	77 cc
Puissance	3,6 kW (5HP)
Capacité du réservoir mélange	2,15 L
Vitesse air	106 m/sec
Volume air	27 m <sup>3</sup> /min
Poids sans dispositif de soufflage	9,3 Kg
Bruit	Niveau de pression acoustique Lpa = dB 103 + 4 (Kpa)
Bruit à 15 m (avec moteur à plein régime)	Niveau de pression acoustique à 15 mt Lpa = 78 dB(A)
Bruit à 15 m (avec le moteur au ralenti)	Niveau de pression acoustique à 15 mt Lpa = 54,5 dB(A)
Vibrations (EN ISO 20643)	awh = 2,11 m/s <sup>2</sup>
Emballage	Une boîte carton 64 x 46 x 36 cm



Le plus produit



Montage sur un tracteur



Largeur de travail réglable de 1 à 7 mètres



Points forts

Autonomie  
Efficacité

## Saleuse 12 Volts

**Fabriqu  en acier inoxydable le mini- pandeur  lectrique, dot  d'un r servoir de capacit  variable, r pond id alement au service hivernal.** C'est l'appareil le mieux adapt  pour l' pandage du sel et des produits anti-verglas sur les trottoirs, les parkings et autres petites exploitations.



L'appareil est livr  en s rie avec un disque de distribution   propulsion  lectrique, ainsi que des palettes de projection r glables en forme de Z. Il dispose  galement d'un support de commande en acier pour le montage dans la cabine des tracteurs ; et d'un dispositif pour le montage sur le bras sup rieur d'attelage (3 points). Il est bien  videmment livr  avec un c ble d'alimentation de 3 m tres, reliant le dispositif de commande   la batterie, ainsi que d'un c ble d'alimentation de 6 m tres reliant l' pandeur au dispositif de commande.



Utilisation possible sur un Quad avec un accessoire en option

Mod�les	Volume de sel	Epannage	Consommation	Alimentation	Largeur de travail
KS 40	40 litres	4 000m <sup>2</sup>	15-20g/m <sup>2</sup>	12 Volts	1 � 6 m
WD 100	100 litres	10 000m <sup>2</sup>	15-20g/m <sup>2</sup>	12 Volts	1 � 7 m
WD 250	250 litres	18 000m <sup>2</sup>	15-20g/m <sup>2</sup>	12 Volts	1 � 7 m

Certifi  CE

# Souffleuses à neige électrique

## SNOW-ELEC

Écologique. Pas d'essence ni d'huile requise. Pratiquement sans entretien. Légère et compacte, elle se range sans problème. Maniable et facile à utiliser. Il suffit de la brancher et vous êtes prêt à déblayer la neige.

### Snow-Elec ST 1300 W



Puissance : 1300 watt  
Démarrreur : Électrique  
Largeur de travail : 26 cm  
Hauteur de travail : 12 cm  
Poids : 5,1 kg

### Snow-Elec ST 1500



Course : Électrique 230V  
Puissance : 1500 watt  
Démarrreur : Électrique  
Largeur de travail : 34 cm  
Hauteur de travail : 12 cm  
Largeur de la machine : 42 cm  
Poids : 6,6 kg

### Snow-Elec 390



Course : Électrique 230V  
Puissance : 2000 watt  
Capacité : 270 m<sup>2</sup>/h  
Démarrreur : Électrique  
Largeur de travail : 39 cm  
Profondeur de travail : 26 cm  
Poids : 15 kg

# Souffleuses à neige thermique

## SNOW FIRST

Tous les modèles sont avec système de soufflage à 2 étages et d'une seule main, ce qui laisse la main gauche libre pour le fonctionnement de la vitesse et la direction du lanceur. Choisissez entre les modèles de 56 cm à 76 cm de largeur de travail et jusqu'à 375 moteurs cc.

### Snow- First ECO 565 TG



Course : 4 temps  
Modèle de moteur : Power Line  
Puissance : 3,2kW  
Contenance : 1120 m<sup>2</sup>/h  
Contenance du réservoir : 3,6 litre  
Largeur de travail : 56 cm  
Distance de : 8-15 m / Poids : 72,2 kg

### Snow – First 6195BE



Moteur : Briggs & Stratton / Course : 4 temps – CC : 208 cc  
Puissance : 4,8 kW v. 3600 tours/min / Niveau sonore : 105 dB  
Contenance : 1220 m<sup>2</sup>/h / Démarrreur : Électrique/démarrreur manuel  
Contenance du réservoir : 3 litres / Essence/diesel : Essence  
Huile moteur : 0,6 litre / Largeur de travail : 61 cm  
Distance de : 8-15 m / Vitesse : 1,5-4,5 km/h  
Marche avant : 6 – Marche arrière : 2  
Grandes roues pneumatiques sous pression d'air : Pneus gonflables  
Poids : 80 kg

# Souffleuses à neige thermique

## Snow – First 7613 TGE

Moteur : LONCIN e-start 375 cc / Transmission : 6 vitesses AV et 2 AR  
Démarrage : LANCEUR + ELECTRIQUE 230V / Puissance : 7,8 kW v. 3600 tours/min  
Capacité : 1520 m<sup>2</sup>/h / Contenance du réservoir : 5,5 litres  
Essence/diesel : Essence / Huile moteur : 1,1 litre  
Largeur de travail : 76 cm / Distance de projection : 8-15 m  
Vitesse : 1,3-3,0 km/h / Marche avant : 6 / Marche arrière : 2  
Grandes roues pneumatiques sous pression d'air : Pneus gonflables. Poids : 123 kg



Certifié CE



## Nettoyeur haute-pression

**Conçu pour des utilisations professionnelles exigeantes**, ces appareils se caractérisent par leurs performances, leurs robustesses et leurs techniques innovantes. Les entreprises de ravalement, de peinture, du bâtiment, mais également le monde agricole et les collectivités apprécieront tout particulièrement les hautes performances de ces appareils.



Pompes	Chassis
3 pistons céramique à haute résistance thermique	Coloris noir acier tubulaire peinture époxy
Culasse laiton renforcé	Roue gonflable à roulement + chambre à air
Clapets en inox haute performance	Visserie inox
Embiellage bronze	Plots anti-vibratoires modèles 11CV - 13CV - 20CV sauf 5.5CV
Regulation par by-pass 3 voies	Support de lance intégré dans le chassis
Corps en laiton	Enrouleur en série ou option en fonction des modèles
Manomètre de pression inox à bain de glycérine	

### Toute nos machines sont équipées en série :

10 ml de flexible HP tresse acier (sauf pour le kit enrouleur). Lance double inox. Sécurité surchauffe  
Roues gonflables (penser à amarrer la machine). Pompe HP usage intensif. Sur simple demande, chassis livré avec deux roues + béquille sans supplément.

## Laveuse de sols multi-surfaces

Cette laveuse de sol réduit les efforts de l'utilisateur grâce à un démarrage en douceur et une conduite aisée. Elle permet un nettoyage efficace des grandes surfaces pour un nettoyage propre sans éclaboussures. La Laveuse de sols LAV 4000 évacue les déchets sous haute pression et laisse votre chantier propre à chaque passage.





# DEBLAI-BAG

## Toile 100% polypropylène traité UV

Sangles 100% polyester

Renforts tissés dans la structure de la toile

Ouverture supérieure totale

Vidage par le fond (4 rabats) (photo)

Déclanchement de l'ouverture aisé et sûr

Poids à vide 3 kg – supporte 500 fois son poids

Possibilité de logo imprimé (photo) mini 50

Dimensions disponibles / stock :

900 x 900 x h 800 mm – 900 x 900 x h 1000 mm

Double épaisseur de toile

Charge maxi 1500 KG – 850 litres

Coef : 6:1 – conforme norme EN 1898 – NF H 34-012

Cert L.N.E 8060327/1- Déc 2010

Sac réutilisable

Excellente résistance aux intempéries

Durée de vie en condition normale d'utilisation (2 à 3 ans)

Supprimez les ruptures de charge

Utilisez le sac jusqu'au chantier et vous pouvez le recharger avec un autre matériau inerte ou des gravats d'évacuation – tout ceci en parfaite sécurité (conteneur souple – réduction des blessures). Sac 100% recyclable – Bon point pour la planète

## Domaines d'utilisation :

Travaux publics

Déchetteries – Recyclage

Horticulture – Agriculture

Bâtiment – Maçonnerie

Espaces verts

Voierie – Collectivités





## Venir nous voir

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30  
Uniquement sur rendez-vous

Balaitou sarl - ZI ETIC - 130 rue du Général-de-Gaulle - 77430 Champagne-sur-Seine (France)

Tél. : 01 60 96 95 59 - Fax : 01 60 96 95 60

[www.balaitou.net](http://www.balaitou.net) / [www.balaitou.fr](http://www.balaitou.fr)